



# PERSONALISER VOTRE TOILE RÉTRACTABLE SELON VOS EXIGENCES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

OPTIONS DISPONIBLES



SE CHARGE COMME UNE PLATE-FORME... PROTÈGE COMME UN FOURGON!™



# CARACTÉRISTIQUES STANDARD POUR TOILE RÉTRACTABLE CHAMELEON

Verrouillée



## Système de Tension Avant

- Aucun outil nécessaire.
- Ouvre rapidement le système de toile sans ouvrir la porte arrière.
- Accélère les livraisons.

Deverrouillée



Scanner / Cliquer  
pour vidéo

## L'arrière se Verrouille par l'ajustement de Tension de la Toile

- Le système de verrouillage le plus simple et le plus rapide qui soit sur le marché.
- Aucun outil nécessaire.
- Ajuste la tension de la toile au besoin et quand vous le voulez.

Verrouillée



Deverrouillée



Scanner / Cliquer  
pour vidéo




|     |     |     |     |
|-----|-----|-----|-----|
| 119 | 123 | 143 | 168 |
| 221 | 244 | 311 | 323 |
| 356 | 537 | 543 | 549 |
| 566 | 590 | 619 | 636 |
| 679 | 682 | 705 | 717 |
| 763 | 830 | 905 | 907 |
|     |     |     | 911 |

## Toile PVC Résistante aux Rayons UV et à la Décoloration


- 20 oz (typique) & 40 oz+ dans les endroits exposés.
- Le toit blanc standard laisse entrer la clarté.
- Joints soudés (et non cousus). Les coutures cousues se défont rapidement lorsqu'endommagées.
- Choix de plusieurs couleurs standard.

## Système d'étanchéité des Rails par un Garde-Boue Double

- Empêche les éclaboussures de la route de souiller le chargement.
- Courroies recouvertes d'un caoutchouc flexible (design à température élevée ou basse).
- pour conserver l'étanchéité.

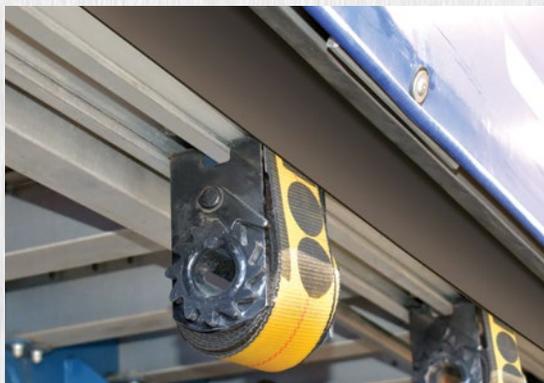

# CARACTÉRISTIQUES STANDARD POUR TOILE RÉTRACTABLE CHAMELEON

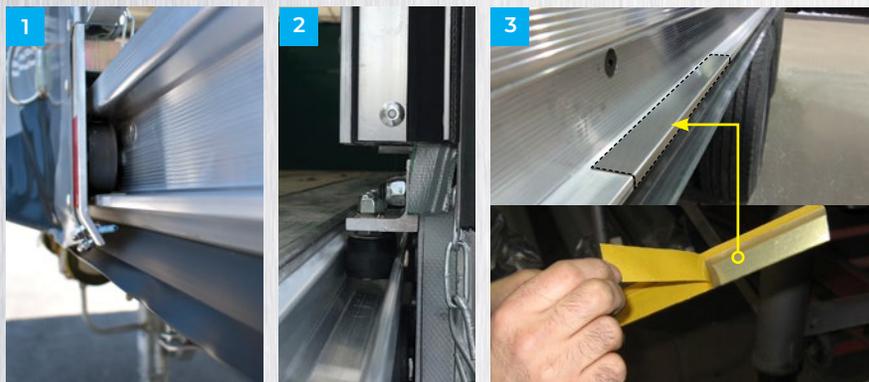


## Systèmes de Roues et de Rails

- Roues à frottement réduit, munies de roulement en acier inoxydable scellé pour prolonger la durée et faciliter le roulement. Aucun graissage nécessaire. (1)
- De petites roues de guidage facilitent la manutention par une seule personne. (2)
- Des bandes de frottement en acier protègent les rails contre l'usure. (3)

## Structure Modulaire Facile d'entretien

- Chameleon rend constamment ses produits de plus en plus faciles à réparer.
- La majorité (95%) de nos pièces peuvent être acheminées par messagerie afin que votre matériel roulant retourne plus vite sur la route.
- Les composantes sont fixées l'une à l'autre plutôt que soudées, ce qui accélère la réparation et l'installation.

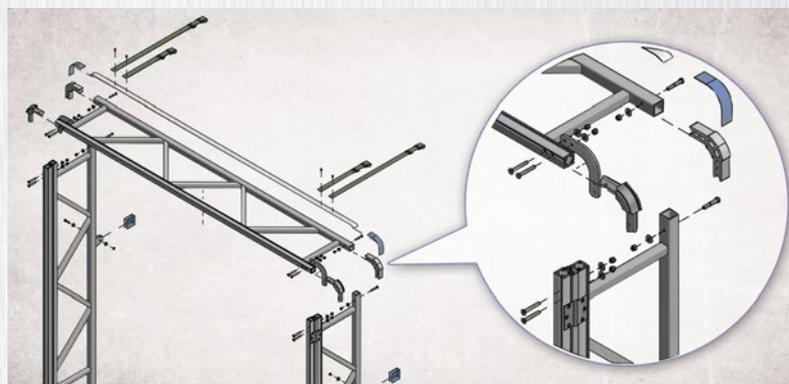


## Garde-Fous de Chariot Élévateur

- Protège les rails contre les dommages causés par le choc des chariots élévateurs lors du chargement et du déchargement.
- Centrez là où vous voulez que le chariot élévateur effectue le chargement.

## Étanchéité de la Porte Arrière

- Système de fixation de porte mécanique. Malgré un coût supérieur, ce système offre une meilleure étanchéité et sécurité des panneaux de porte et est plus fiable que les systèmes à velcro ou boucle.
- Système d'étanchéité en 2 étapes au bas de la porte offre une étanchéité à l'épreuve de la neige et des éclaboussures.
- Poignée ergonomique et compression de fixation par filetage ajustable de la porte.

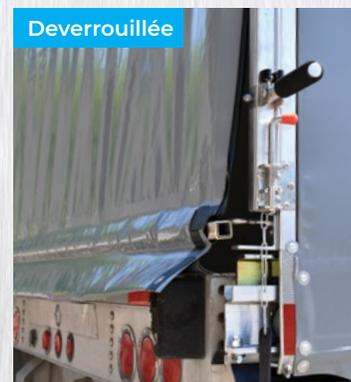

## PANNEAU AVANT CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Choisissez parmi les options suivantes  
sans frais additionnels

## PANNEAU AVANT OPTIONS DISPONIBLES

Choisissez parmi les options suivantes  
à des frais supplémentaires.

### Fini Brillant Damassé




FINITIONS DE PANNEAU AVANT

### Panneau Avant en Acier Inoxydable



- Revêtement en acier inoxydable à effet « miroir » sur une structure légère en aluminium.

### Fini Lisse



### Wraps de Panneau Avant



- Personnalisez l'avant de votre caméleon en fonction de votre marque ou de votre camion.
- Ajoutez de la couleur, des logos et / ou des graphiques.


### Support de Chaîne Standard



ACCESSOIRES DE PANNEAU AVANT



### Étagères au Panneau Avant



### Support à Tendeur de Chaîne



### Ouvertures d'aération Ajustables au Panneau Avant

- Aération pour le transport d'aliments et de gaz.



Style-Porte

Extérieur




Intérieur



Ajustable

Extérieur

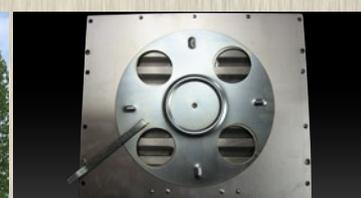

Intérieur

## PANNEAU AVANT CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Choisissez parmi les options suivantes  
sans frais additionnels

### Défecteur d'air Blanc



- Conçu à l'aide d'un logiciel d'analyse du flux d'air afin d'améliorer l'économie de carburant et la longévité de la toile.

### Plaque Supérieure en Aluminium. (Fini Brillant Damassé)



Munis de 2 feux de gabarit DEL.

## PANNEAU AVANT OPTIONS DISPONIBLES

Choisissez parmi les options suivantes  
à des frais supplémentaires.

### Défecteur d'air sur Mesure



- Peinture sur mesure à couleur assortie.
- Décalques sur mesure.

### Porte d'accès au Panneau Avant



Scanner / Cliquer  
pour vidéo

- Ouverture de 28 po x 58 po dotée d'un système de verrouillage en trois points.
- Poignées intérieure et extérieure.
- Dimensions sur mesure disponibles.

### Ensemble Aérodynamique Panneau Avant



- Économie d'essence de 2-3%, retour sur investissement en 12 mois.

### Protecteur de Panneau Avant



- Protège les supports du panneau avant, lors de chargement serré sur celui-ci.

### Panneau Avant Approuvé DOT



- Testé à 58 000 lbs, selon l'article 49 CFR 393.114 (C) 2.
- La porte d'accès n'est pas disponible sur les panneaux approuvés DOT.

## PANNEAU AVANT CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Choisissez parmi les options suivantes  
sans frais additionnels

## PANNEAU AVANT OPTIONS DISPONIBLES

Choisissez parmi les options suivantes  
à des frais supplémentaires.

### Éclairage Standard du Panneau Avant



- Caractéristiques 2x feux de gabarit à LED sur le déflecteur d'air ou la plaque supérieure.


### Éclairage Personnalisé du Panneau Avant




- 9 feux d'éclairage DEL



- 5 feux d'éclairage DEL



- Tablette pour éclairage de secours et de feux clignotants

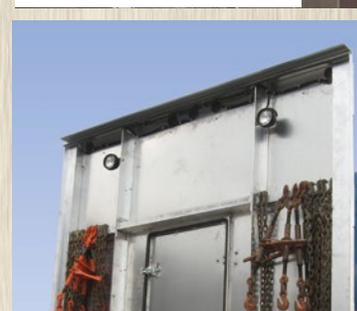

- Deux projecteurs DEL pour éclairer l'espace de travail.

### Arches Pliantes Unique



Pli de toile 8"

- Plissement du haut de la toile maximum de 8 po

### Arches Pliantes Doubles



Pli de toile 3"

- Réduit le plissement du haut de la toile de 8 po à 3 po d'amplitude.
- Fortement recommandé lors du transport de charges très élevées.

## SYSTÈMES DE PORTES ARRIÈRE CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Choisissez parmi les options suivantes  
sans frais additionnels

### Corde et Poulies



Scanner / Cliquer  
pour vidéo

Distributeur de métal en feuilles et revêtement métallique  
Pliage et fabrication de moules  
363, avenue des Cardères Québec (Québec)  
www.metalpotvin.com • 418 666-1131 • 1 877 666-1131



## SYSTÈMES DE PORTES ARRIÈRE OPTIONS DISPONIBLES

Choisissez parmi les options suivantes  
à des frais supplémentaires.

### Appareil de Levage par Câble



Scanner / Cliquer  
pour vidéo

- Soulèvement de la porte arrière enroulable par un câble actionné à l'aide d'un cylindre au gaz.
- ce qui procure tout l'espace nécessaire pour vos charges les plus élevées.
- Peut remplacer le levage à manivelle de la porte arrière et donner plus de hauteur utile, sans utiliser d'outils.

### Portes Arrière de Style Fourgon



- Standard en blanc.
- Disponibilité d'agencement de couleurs.
- Décalques disponibles.
- Acier inoxydable.



SYSTÈMES DE PORTES ARRIÈRE

## PANNEAU AVANT CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Choisissez parmi les options suivantes  
sans frais additionnels

## SYSTÈMES DE PORTES ARRIÈRE OPTIONS DISPONIBLES

Choisissez parmi les options suivantes  
à des frais supplémentaires.

### Manivelle



Scanner / Cliquer  
pour vidéo

### Opération de la Porte Hybride



Scanner / Cliquer  
pour vidéo



- Déroulement sur le toit, à l'aide de la manivelle, donnant une hauteur utile de chargement complète.

SYSTÈMES DE PORTES ARRIÈRE



### Ensemble d'extension de la Porte Arrière



- Protéger votre marchandise qui dépasse à l'arrière de la remorque. 10-14 po d'extension. Ce cache sur l'arche arrière quand il n'est pas utilisé.

## GRAPHISME - OPTIONS DISPONIBLES

Choisissez parmi les options suivantes à des frais supplémentaires.

### Graphisme au Pochoir (Stencil)



- Dessins traditionnels au pochoir peints avec de l'encre souple résistant à la décoloration.
- Le plus fiable et facile à nettoyer.
- Agencement de couleurs disponible.
- Services de graphisme à l'interne.



### Graphisme Numérique



- Moins coûteux qu'un panneau publicitaire et vu par des millions de gens.
- Technologie d'impression donnant une qualité photo.
- Services de graphisme à l'interne disponibles à un coût très abordable.



GRAPHISME

## OPTIONS DISPONIBLES - MAXIMISER LA CHARGE

Choisissez parmi les options suivantes à des frais supplémentaires.


ÉCLAIRAGE

### Barre de Lumières



- Boîtier en aluminium avec face en acier inoxydable. DEL ambre 3/4.

### Couvre-Rail Intégré à la Toile

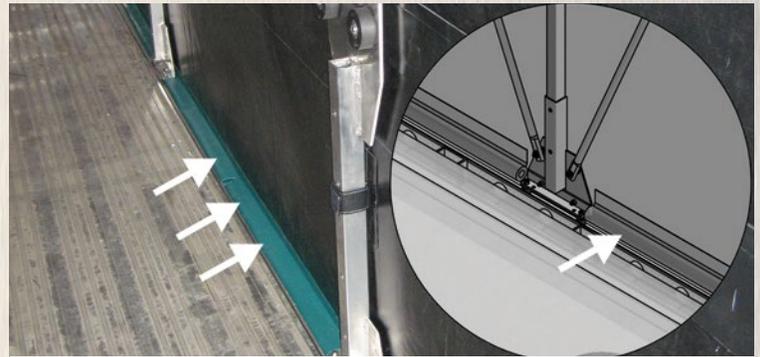

- Idéale pour le transport de tourbe, paille et autre chargement laissant des débris sur le plateau de la remorque

### Cadre Roulant



Scanner / Cliquer pour vidéo

- Charges surdimensionnées? Laissez votre système de toile à l'entrepôt.
- Faites rouler le système de toile sur le quai et placez-le sur un cadre roulant.
- Les roulettes pivotantes facilitent le déplacement dans l'atelier.



### Extensions de Rail



Scanner / Cliquer pour vidéo

- Donne accès à toute la longueur de la remorque pour y placer des charges très longues.
- Portatives, elles se démontent pour se déplacer avec la remorque.



### Hauteurs et Largeurs Surdimensionnées



- Hauteur: hauteur intérieure jusqu'à 144 po.
- Largeurs: largeur intérieure jusqu'à 104 po.
- Chameleon a déjà fait des hauteurs et largeurs encore plus grandes pour des projets spéciaux.

# FORMULAIRE DE DEMANDE DE SOUMISSION

ENTREPRISE: ..... DATE: .....

NOM ET PRÉNOM: .....



## TYPE DE REMORQUE/DE PLATE-FORME

**REMORQUE PLATE-FORME** - S'il y a lieu:  Chariot élévateur à bord;  
**REMORQUE À PLATE-FORME SURBAISSÉE** - Type d'utilisation:  
 Option 1 (Charges Palettisées); Option 2 (plein accès au plateau inférieur); En 2 Sections  
**PLATEAU DE CAMION PORTEUR** - S'il y a lieu: Chariot élévateur à bord; Grue suspendue; Grue articulée; Hayon élévateur  
**SEMI-REMORQUE À PLATEAU TRAIN DOUBLE**  
**PLATEAU INCLINABLE** - Type: Remorque à Plate-Forme; Plateau de Camion Porteur; Remorque à Plate-Forme Surbaissée  
**REMORQUE UTILITAIRE À COL DE CYGNE** **REMORQUE UTILITAIRE MUNIE D'UN ATTELAGE DE PARE-CHOCS**  
**PLATEAU EXTRA SURBAISSÉ**  
**AUTRES:** .....

## LONGUEUR DE LA REMORQUE/PLATE-FORME

Ces spécifications représentent une moyenne estimée. Le poids et les longueurs rétractées varieront légèrement selon la dimension précise de l'ensemble et des caractéristiques choisies.

Longueur de la remorque/plate-forme: ..... - (pour trains de type A et B: Précisez les deux longueurs de remorque)  
 • 48 pi -53 pi (2020 lb et longueur rétractée à 106 po - Remarque: Remorque surbaissée: 2750 lb et longueur rétractée à 136 po)  
 • 41 pi-48 pi (1870 lb et longueur rétractée à 95 po - Remarque: Remorque surbaissée: 2560 lb et longueur rétractée à 125 po)  
 • 35-41 pi (1720 lb et longueur rétractée à 84 po- Remarque: Remorque surbaissée: 2360 lb et longueur rétractée à 114 po)  
 • 26 pi-35 pi (1575 lb et longueur rétractée à 73 po)  
 • 18 pi-26 pi (1420 lb et longueur rétractée à 62 po)  
 • 14 pi-18 pi (1270 lb et longueur rétractée à 51 po)  
 • 3 pi-14 pi (1125 lb et longueur rétractée à 40 po)

## LARGEUR UTILE INTÉRIEURE REQUISE

Largeur utile intérieure requise: .....  
 • La limite légale de largeur intérieure est de 104 po sur une plate-forme/remorque de 102 po (ce qui donne une limite légale de largeur hors-tout de 106 po).  
 • On peut ajouter jusqu'à 2 pouces à la largeur intérieure en plus de la largeur de la remorque (p. ex. : remorque de 96 po + 2 po additionnels = largeur intérieure de 98 po).

## HAUTEUR UTILE INTÉRIEURE REQUISE

Hauteur utile intérieure requise: .....  
 Niveau de prix 1: Hauteur intérieure de 40 po à 90 po (ne s'applique pas aux remorques surbaissées)  
 Niveau de prix 2: Hauteur intérieure de 90 po à 102 po (ne s'applique pas aux remorques surbaissées)  
 Niveau de prix 3: Hausses de 6 po additionnelles (s'applique aux remorques surbaissées)  
 Nous pouvons adapter votre matériel jusqu'au demi-pouce près de hauteur, sans frais additionnels, afin de maximiser votre volume de charge

## LIMITE DE HAUTEUR HORS-TOUT REQUISE

13'6"; 14'0"; Autre ..... (Exemple: La hauteur de votre porte de garage a moins de 13 pi 6 po)

## CARACTÉRISTIQUES STANDARD SANS FRAIS ADDITIONNELS

## OPTIONS DISPONIBLES

### FINIS DE PANNEAU AVANT

Plaque de fini brillant damassé

Revêtement en acier inoxydable sur plaque en aluminium  
 Plaque de fini aluminium lisse  
 Wrap de panneau avant et aile. Couleur(s): .....

### ACCESSOIRES DU PANNEAU AVANT

Défecteur d'air blanc  
 Plaque supérieure de fini brillant damassé

Étagères au panneau avant  
 ↳ Étagères Côtés Étagères Centrale Panier de sol Côtés Centrale  
 Support à Tendeur de Chaîne  
 Pan d'aération ajustable  
 ↳ 2x Styles Port 2x Ajustable  
 Protecteur de Panneau Avant  
 Porte piétonnière (en général 28 po x 58 po)  
 Défecteur peint - Couleur: .....  
 Air décalque pour déflecteur  
 Ensemble aérodynamique pour panneau avant (2-3% économies de carburant)  
 Panneau avant certifié DOT (50,000 lb); (Porte piétonne non disponible)

### ÉCLAIRAGE DU PANNEAU AVANT

3 autres feux de gabarit DEL ambrés (5 en tout)  
 7 autres feux de gabarit DEL ambrés (9 en tout)  
 2 projecteurs DEL d'espace de travail à l'intérieur  
 Tablettes pour feux clignotants d'éclairage d'urgence

### ARCHES PLIANTES

Arches pliante simple (Pli de toile 8 po)

Arches pliantes doubles (Pli de toile 3 po)

### OPTIONS DE PORTE ARRIÈRE

Porte enroutable à manivelle  
 Porte enroutable par corde et poulie

Porte de style fourgons blanche ou de couleur .....  
 Appareil de levage par câble  
 Ensemble d'extension de porte arrière  
 Opération de la porte hybride (Corde et manivelle)

### GRAPHIQUE

Aucun graphique

Au pochoir (stencil) et peint  
 Numérique (graphiques photo et/ou logos gradients)  
 Nous voulons les services de graphisme de Chameleon

### PAQUETS DE COMMODITÉ DE CHARGE SURDIMENSIONNÉE

Extensions de rails (portatives)  
 Cadre roulant

### OPTIMISATIONS DES RAILS

Couvre-Rail Intégré à la Toile  
 Bar de Lumières (Deux Côtés)

## COULEUR DU TOILE (CÔTÉS ET PORTE ARRIÈRE) #

119 123 143 168 221 244 311 323 356 537 543 549 566 590 619 636 679 682 705 717 763 830 905 907 911



**Chameleon fabriquera une toile déroulante selon vos exigences. Mettez-nous au défi de vous offrir des solutions qui répondent à vos besoins particuliers.**



Scanner / Cliquer  
pour site web

**BUREAU:** 115 Hymus Boulevard,  
Pointe-Claire, QC, Canada H9R 1E5

**SANS-FRAIS:** 1 888.695.3382

**INTERNATIONAL:** (514) 695.3382

**FAX:** (514) 630.7266

**COURRIEL:** info@chameleon.ca

[www.toilesretractables.com](http://www.toilesretractables.com)  
[www.chameleon.ca/fr](http://www.chameleon.ca/fr)