



PERSONALISER VOTRE TOILE RÉTRACTABLE SELON VOS EXIGENCES

CARACTÉRISTIQUES STANDARD

OPTIONS DISPONIBLES



SE CHARGE COMME UNE PLATE-FORME... PROTÈGE COMME UN FOURGON!™



CARACTÉRISTIQUES STANDARD POUR TOILE RÉTRACTABLE CHAMELEON

Verrouillée



Système de Tension Avant

- Aucun outil nécessaire.
- Ouvre rapidement le système de toile sans ouvrir la porte arrière.
- Accélère les livraisons.

Deverrouillée



Scanner / Cliquer
pour vidéo

L'arrière se Verrouille par l'ajustement de Tension de la Toile

- Le système de verrouillage le plus simple et le plus rapide qui soit sur le marché.
- Aucun outil nécessaire.
- Ajuste la tension de la toile au besoin et quand vous le voulez.

Verrouillée



Deverrouillée



Scanner / Cliquer
pour vidéo




119	123	143	168
221	244	311	323
356	537	543	549
566	590	619	636
679	682	705	717
763	830	905	907
911			

Toile PVC Résistante aux Rayons UV et à la Décoloration


- 20 oz (typique) & 40 oz+ dans les endroits exposés.
- Le toit blanc standard laisse entrer la clarté.
- Joints soudés (et non cousus). Les coutures cousues se défont rapidement lorsqu'endommagées.
- Choix de plusieurs couleurs standard.

Système d'étanchéité des Rails par un Garde-Boue Double

- Empêche les éclaboussures de la route de souiller le chargement.
- Courroies recouvertes d'un caoutchouc flexible (design à température élevée ou basse).
- pour conserver l'étanchéité.

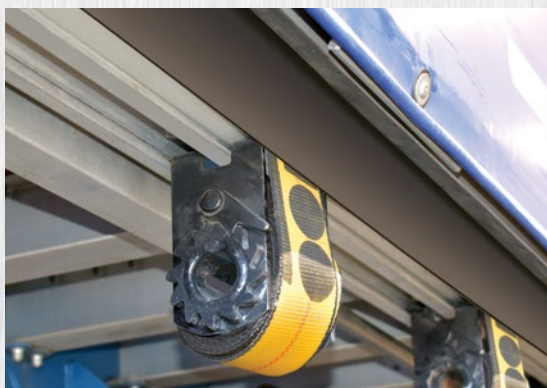

CARACTÉRISTIQUES STANDARD POUR TOILE RÉTRACTABLE CHAMELEON

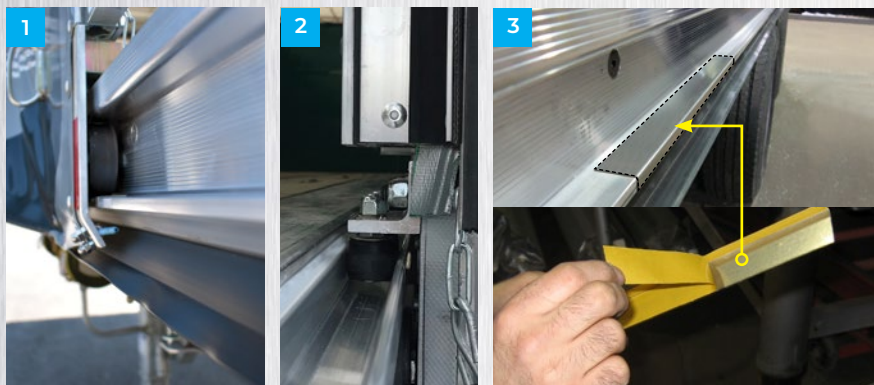


Systèmes de Roues et de Rails

- Roues à frottement réduit, munies de roulement en acier inoxydable scellé pour prolonger la durée et faciliter le roulement. Aucun graissage nécessaire. (1)
- De petites roues de guidage facilitent la manutention par une seule personne. (2)
- Des bandes de frottement en acier protègent les rails contre l'usure. (3)

Structure Modulaire Facile d'entretien

- Chameleon rend constamment ses produits de plus en plus faciles à réparer.
- La majorité (95%) de nos pièces peuvent être acheminées par messagerie afin que votre matériel roulant retourne plus vite sur la route.
- Les composantes sont fixées l'une à l'autre plutôt que soudées, ce qui accélère la réparation et l'installation.

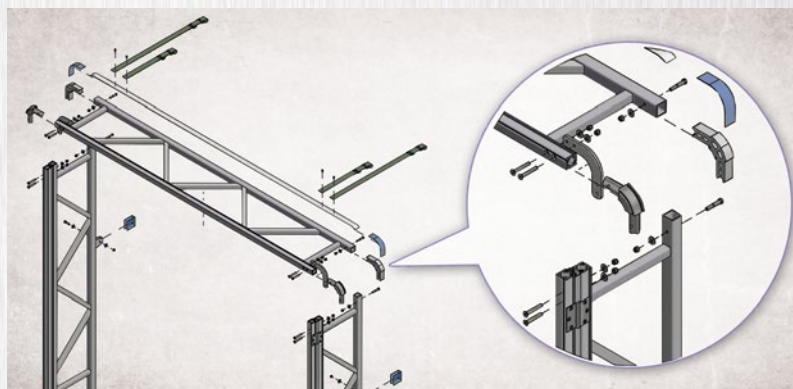

Scanner / Cliquer
pour vidéo

Garde-Fous de Chariot Élévateur

- Protège les rails contre les dommages causés par le choc des chariots élévateurs lors du chargement et du déchargement.
- Centrez là où vous voulez que le chariot élévateur effectue le chargement.

Étanchéité de la Porte Arrière

- Système de fixation de porte mécanique. Malgré un coût supérieur, ce système offre une meilleure étanchéité et sécurité des panneaux de porte et est plus fiable que les systèmes à velcro ou boucle.
- Système d'étanchéité en 2 étapes au bas de la porte offre une étanchéité à l'épreuve de la neige et des éclaboussures.
- Poignée ergonomique et compression de fixation par filetage ajustable de la porte.



PANNEAU AVANT CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Choisissez parmi les options suivantes
sans frais additionnels

Fini Brillant Damassé



FINITIONS DE PANNEAU AVANT

PANNEAU AVANT OPTIONS DISPONIBLES


Choisissez parmi les options suivantes
à des frais supplémentaires.

Panneau Avant en Acier Inoxydable



- Revêtement en acier inoxydable à effet « miroir » sur une structure légère en aluminium.

Fini Lisse



Wraps de Panneau Avant



- Personnalisez l'avant de votre caméléon en fonction de votre marque ou de votre camion.
- Ajoutez de la couleur, des logos et / ou des graphiques.


Support de Chaîne Standard



ACCESSOIRES DE PANNEAU AVANT



Étagères au Panneau Avant

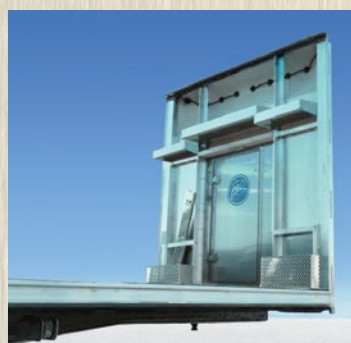

Support à Tendeur de Chaîne




Ouvertures d'aération Ajustables au Panneau Avant

- Aération pour le transport d'aliments et de gaz.




Extérieur

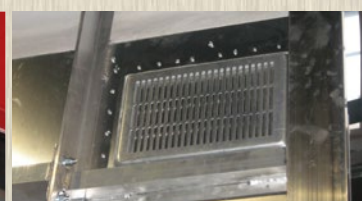

Intérieur



Extérieur

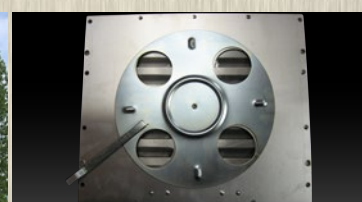

Intérieur

PANNEAU AVANT CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Choisissez parmi les options suivantes
sans frais additionnels

Déflexeur d'air Blanc



- Conçu à l'aide d'un logiciel d'analyse du flux d'air afin d'améliorer l'économie de carburant et la longévité de la toile.

Plaque Supérieure en Aluminium. (Fini Brillant Damassé)



Munis de 2 feux de gabarit DEL.

PANNEAU AVANT OPTIONS DISPONIBLES

Choisissez parmi les options suivantes
à des frais supplémentaires.

Déflexeur d'air sur Mesure



- Peinture sur mesure à couleur assortie.
- Décalques sur mesure.

Porte d'accès au Panneau Avant



- Ouverture de 28 po x 58 po dotée d'un système de verrouillage en trois points.
- Poignées intérieure et extérieure.
- Dimensions sur mesure disponibles.




Scanner / Cliquer
pour vidéo

Ensemble Aérodynamique Panneau Avant



- Économie d'essence de 2-3%, retour sur investissement en 12 mois.

Protecteur de Panneau Avant

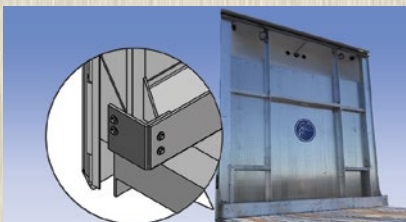

- Protège les supports du panneau avant, lors de chargement serré sur celui-ci.

Panneau Avant Approuvé DOT




- Testé à 58 000 lbs, selon l'article 49 CFR 393.114 (C) 2.
- La porte d'accès n'est pas disponible sur les panneaux approuvés DOT.

PANNEAU AVANT CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Choisissez parmi les options suivantes
sans frais additionnels

Éclairage Standard du Panneau Avant

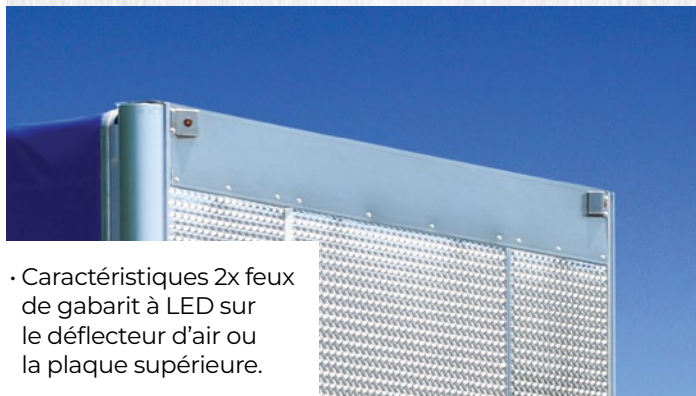

- Caractéristiques 2x feux de gabarit à LED sur le déflecteur d'air ou la plaque supérieure.

PANNEAU AVANT OPTIONS DISPONIBLES

Choisissez parmi les options suivantes
à des frais supplémentaires.

Éclairage Personnalisé du Panneau Avant



- 9 feux d'éclairage DEL



- 5 feux d'éclairage DEL




- Tablette pour éclairage de secours et de feux clignotants



- Deux projecteurs DEL pour éclairer l'espace de travail.

Arches Piantes Unique

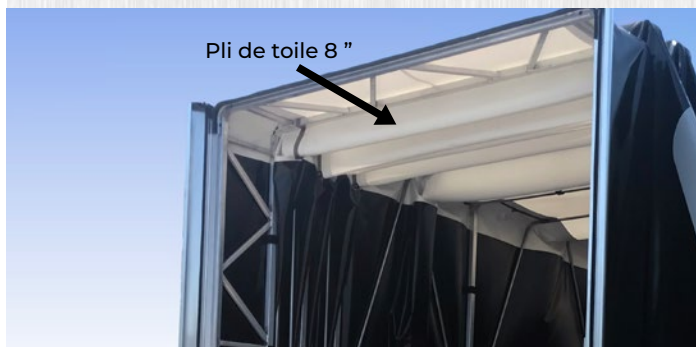

Pli de toile 8"

- Plissement du haut de la toile maximum de 8 po

Arches Piantes Doubles



Pli de toile 3"

- Réduit le plissement du haut de la toile de 8 po à 3 po d'amplitude.
- Fortement recommandé lors du transport de charges très élevées.

SYSTÈMES DE PORTES ARRIÈRE CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Choisissez parmi les options suivantes
sans frais additionnels

Corde et Poulies



SYSTÈMES DE PORTES ARRIÈRE OPTIONS DISPONIBLES

Choisissez parmi les options suivantes
à des frais supplémentaires.

Appareil de Levage par Câble



- Soulèvement de la porte arrière enroulable par un câble actionné à l'aide d'un cylindre au gaz.
- ce qui procure tout l'espace nécessaire pour vos charges les plus élevées.
- Peut remplacer le levage à manivelle de la porte arrière et donner plus de hauteur utile, sans utiliser d'outils.

Portes Arrière de Style Fourgon



- Standard en blanc.
- Disponibilité d'agencement de couleurs.
- Décalques disponibles.
- Acier inoxydable.



PANNEAU AVANT CARACTÉRISTIQUES STANDARD

Choisissez parmi les options suivantes
sans frais additionnels

Manivelle



Scanner / Cliquer
pour vidéo



SYSTÈMES DE PORTES ARRIÈRE OPTIONS DISPONIBLES

Choisissez parmi les options suivantes
à des frais supplémentaires.

Opération de la Porte Hybride



Scanner / Cliquer
pour vidéo



- Déroulement sur le toit, à l'aide de la manivelle, donnant une hauteur utile de chargement complète.

Ensemble d'extension de la Porte Arrière



- Protéger votre marchandise qui dépasse à l'arrière de la remorque, 10-14 po d'extension. Ce cache sur l'arche arrière quand il n'est pas utilisé.

GRAPHISME - OPTIONS DISPONIBLES

Choisissez parmi les options suivantes à des frais supplémentaires.

Graphisme au Pochoir (Stencil)



- Moins coûteux qu'un panneau publicitaire et vu par des millions de gens.
- Technologie d'impression donnant une qualité photo.
- Services de graphisme à l'interne disponibles à un coût très abordable.



GRAPHICS

OPTIONS DISPONIBLES - MAXIMISER LA CHARGE

Choisissez parmi les options suivantes à des frais supplémentaires.


ÉCLAIRAGE

Barre de Lumières



- Boîtier en aluminium avec face en acier inoxydable. DEL ambre 3/4.

Couvre-Rail Intégré à la Toile

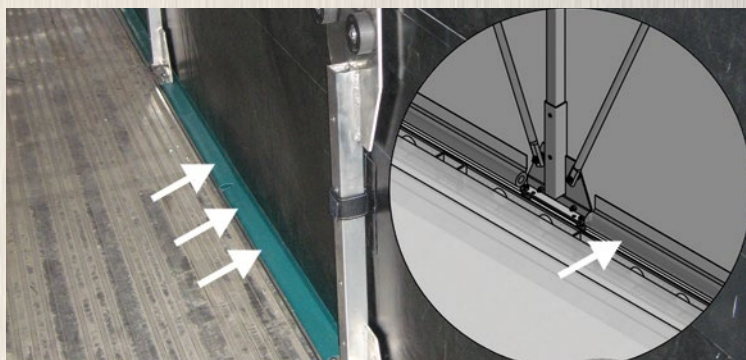


- Idéale pour le transport de tourbe, paille et autre chargement laissant des débris sur le plateau de la remorque

Cadre Roulant



Scanner / Cliquer pour vidéo

- Charges surdimensionnées? Laissez votre système de toile à l'entrepôt.
- Faites rouler le système de toile sur le quai et placez-le sur un cadre roulant.
- Les roulettes pivotantes facilitent le déplacement dans l'atelier.




Extensions de Rail



Scanner / Cliquer pour vidéo

- Donne accès à toute la longueur de la remorque pour y placer des charges très longues.
- Portatives, elles se démontent pour se déplacer avec la remorque.



Hauteurs et Largeurs Surdimensionnées



- Hauteur: hauteur intérieure jusqu'à 144 po.
- Largeurs: largeur intérieure jusqu'à 104 po.
- Chameleon a déjà fait des hauteurs et largeurs encore plus grandes pour des projets spéciaux.

FORMULAIRE DE DEMANDE DE SOUMISSION

ENTREPRISE: DATE:
NOM ET PRÉNOM:



TYPE DE REMORQUE/DE PLATE-FORME

REMORQUE PLATE-FORME - S'il y a lieu: Chariot élévateur à bord;
REMORQUE À PLATE-FORME SURBAISSÉE - Type d'utilisation:
 Option 1 (Charges Palettisées); Option 2 (plein accès au plateau inférieur); En 2 Sections
PLATEAU DE CAMION PORTEUR - S'il y a lieu: Chariot élévateur à bord; Grue suspendue; Grue articulée; Hayon élévateur
SEMI-REMORQUE À PLATEAU TRAIN DOUBLE
PLATEAU INCLINABLE - Type: Remorque à Plate-Forme; Plateau de Camion Porteur; Remorque à Plate-Forme Surbaissée
REMORQUE UTILITAIRE À COL DE CYGNE **REMORQUE UTILITAIRE MUNIE D'UN ATTELAGE DE PARE-CHOCS**
PLATEAU EXTRA SURBAISSÉ
AUTRES:

LONGUEUR DE LA REMORQUE/PLATE-FORME

Ces spécifications représentent une moyenne estimée. Le poids et les longueurs rétractées varieront légèrement selon la dimension précise de l'ensemble et des caractéristiques choisies.

Longueur de la remorque/plate-forme: - (pour trains de type A et B: Précisez les deux longueurs de remorque)
 • 48 pi-53 pi (2020 lb et longueur rétractée à 108 po - Remarque: Remorque surbaissée: 2750 lb et longueur rétractée à 136 po)
 • 41 pi-48 pi (1870 lb et longueur rétractée à 96 po - Remarque: Remorque surbaissée: 2560 lb et longueur rétractée à 125 po)
 • 34 pi-41 pi (1720 lb et longueur rétractée à 84 po- Remarque: Remorque surbaissée: 2360 lb et longueur rétractée à 114 po)
 • 26 pi-34 pi (1575 lb et longueur rétractée à 73 po)
 • 18 pi-26 pi (1420 lb et longueur rétractée à 62 po)
 • 14 pi-18 pi (1270 lb et longueur rétractée à 51 po)
 • 3 pi-14 pi (1125 lb et longueur rétractée à 40 po)

LARGEUR UTILE INTÉRIEURE REQUISE

Largeur utile intérieure requise:
 • La limite légale de largeur intérieure est de 104 po sur une plate-forme/remorque de 102 po (ce qui donne une limite légale de largeur hors-tout de 106 po).
 • On peut ajouter jusqu'à 2 pouces à la largeur intérieure en plus de la largeur de la remorque (p. ex. : remorque de 96 po + 2 po additionnels = largeur intérieure de 98 po).

HAUTEUR UTILE INTÉRIEURE REQUISE

Hauteur utile intérieure requise:
 Niveau de prix 1: Hauteur intérieure de 60 po à 102 po (ne s'applique pas aux remorques surbaissées)
 Niveau de prix 2: Hausses de 6 po additionnelles (s'applique aux remorques surbaissées)
 Nous pouvons adapter votre matériel jusqu'au demi-pouce près de hauteur, sans frais additionnels, afin de maximiser votre volume de charge

LIMITE DE HAUTEUR HORS-TOUT REQUISE

13'6"; 14'0"; Autre (Exemple: La hauteur de votre porte de garage a moins de 13 pi 6 po)

CARACTÉRISTIQUES STANDARD SANS FRAIS ADDITIONNELS

OPTIONS DISPONIBLES

FINIS DE PANNEAU AVANT

Plaque de fini brillant damassé

Revêtement en acier inoxydable sur plaque en aluminium
 Plaque de fini aluminium lisse
 Wrap de panneau avant et aile. Couleur(s):

ACCESSOIRES DU PANNEAU AVANT

Défecteur d'air blanc
 Plaque supérieure de fini brillant damassé

Étagères au panneau avant
 ↳ Étagères Côtés Étagères Centrale Panier de sol Côtés Centrale
 Support à Tendeur de Chaîne
 Pan d'aération ajustable
 ↳ 2x Styles Port 2x Ajustable
 Protecteur de Panneau Avant
 Porte piétonnière (en général 28 po x 58 po)
 Défecteur peint - Couleur:
 Air décalque pour défecteur
 Ensemble aérodynamique pour panneau avant (2-3% économies de carburant)
 Panneau avant certifié DOT (50,000 lb); (Porte piétonne non disponible)

ÉCLAIRAGE DU PANNEAU AVANT

3 autres feux de gabarit DEL ambrés (5 en tout)
 7 autres feux de gabarit DEL ambrés (9 en tout)
 2 projecteurs DEL d'espace de travail à l'intérieur
 Tablettes pour feux clignotants d'éclairage d'urgence

ARCHES PLIANTES

Arches pliante simple (Pli de toit 8 po)

Arches pliantes doubles (Pli de toit 3 po)

OPTIONS DE PORTE ARRIÈRE

Porte enroulable à manivelle
 Porte enroulable par corde et poulie

Porte de style fourgons blanche ou de couleur
 Appareil de levage par câble
 Ensemble d'extension de porte arrière
 Opération de la porte hybride (Corde et manivelle)

GRAPHIQUE

Numérique (graphiques photo et/ou logos)
 Nous voulons les services de graphisme de Chameleon

PAQUETS DE COMMODITÉ DE CHARGE SURDIMENSIONNÉE

Extensions de rails (portatives)
 Cadre roulant

OPTIMISATIONS DES RAILS

Couvre-Rail Intégré à la Toile
 Bar de Lumières (Deux Côtés)

COULEUR DU TOILE (CÔTÉS ET PORTE ARRIÈRE)

#

119	123	143	168	221	244	311	323	356	537	543	549	566
590	619	636	679	682	705	717	763	830	905	907	911	

Bureau: 115 Hymus Blvd., Pointe-Claire, QC, Canada. H9R 1E5
 Sans Frais: 1.888.695.3382 / International: +1 514.695.3382 / Télécopie: (514) 630.7266
 Courriel: info@chameleon.ca / Site Web: www.toiletretractables.com



Chameleon fabriquera une toile déroulante selon vos exigences. Mettez-nous au défi de vous offrir des solutions qui répondent à vos besoins particuliers.



Scanner / Cliquer
pour site web

 **BUREAU:** 115 Hymus Boulevard,
Pointe-Claire, QC, Canada H9R 1E5

 **SANS-FRAIS:** 1 888.695.3382

 **INTERNATIONAL:** (514) 695.3382

 **FAX:** (514) 630.7266

 **COURRIEL:** info@chameleon.ca

 www.toilesretractables.com
www.chameleon.ca/fr